

FPRI/FPRA

*Forca e Benna Mordente
Grapple Fork & Bucket*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

FPRI - Benna Mordente Industriale completa di doppio mordente superiore azionato da 2 cilindri idraulici a doppio effetto con **valvola di blocco** installata di serie. L'ampia apertura del mordente superiore permette di afferrare una grande quantità di materiale mentre la benna inferiore evita che il materiale più piccolo cada a terra durante il trasporto. Queste caratteristiche rendono FPRI lo strumento ideale nella raccolta e nel trasporto di materiali di vario tipo negli impianti di trattamento rifiuti. Ogni modello viene predisposto di serie con fori sul profilo laterale così da poter applicare 2 fiancate opzionali che aumentano la capacità della benna inferiore.

FPRA - Forca Mordente Agricola dotata di doppio mordente superiore azionato da 2 cilindri idraulici a doppio effetto con **valvola di blocco** installata di serie. L'ampia apertura del mordente superiore e la serie di denti a punta imbullonati nella parte inferiore permettono di perforare balle di fieno di grosse dimensioni e di trasportarle con efficacia, grazie alla presa del mordente superiore. Ogni modello di FPRA viene corredato di protezione amovibile per i denti imbullonati.

*FPRI - Industrial Grapple Bucket complete by separated claws actioned by 2 double-effect hydraulic cylinders with **blocking valve**. The wide opening of the upper claws allows to grasp a large amount of material while the **lower bucket** prevents the smallest material from falling on the ground during transport. This features makes FPRI the ideal tool for collecting and transporting various types of materials in waste treatment plants. Each model is provided with holes on the side profile so to apply 2 optional side panels increasing the lower bucket capacity.*

*FPRA - Agricultural Grapple Fork complete by separated claws actioned by 2 double-effect hydraulic cylinders with **blocking valve**. The wide opening of the upper claws and the **bolted teeth** set at the bottom allow to punch large bales and carry them efficiently, thanks to the upper bite claws. Each FPRA model is provided by removable protection for bolted teeth.*



ACCESSORI OPTIONS



Kit innesti rapidi da ¾" S.F.
¾" S.F. quick couplers kit





Fiancate imbullonate per aumento capacità benna (solo FPRI)
Bolted sides for bucket capacity increase (FPRI only)

MODELLI <i>MODELS</i>	FPRI 1400	FPRI 1550	FPRI 1680	FPRI 1800	FPRI 2030
Larghezza totale (mm) <i>Total width (mm)</i>	1420	1570	1700	1820	2030
B. Altezza con mordente chiuso (mm) <i>B. Height with closed grapple (mm)</i>	850	850	850	850	850
B1. Altezza con mordente aperto (mm) <i>B1. Height with opened grapple (mm)</i>	1190	1190	1190	1190	1190
Peso (kg) <i>Weight (Kg.)</i>	320	340	350	360	410
Capacità massima con fiancate imbullonate (m ³) <i>Maximum capacity with bolted sides (m³)</i>	0,41	0,46	0,49	0,53	0,60
Pressione massima (bar) <i>Maximum pressure (bar)</i>	220	220	220	220	220
Portata massima (lt/min) <i>Maximum oil flow (lt/min)</i>	80	80	80	80	80

MODELLI <i>MODELS</i>	FPRA 1400	FPRA 1550	FPRA 1680	FPRA 1800	FPRA 2030
Larghezza totale (mm) <i>Total width (mm)</i>	1420	1570	1700	1820	2030
Profondità con attacco ISO (mm) <i>Length with ISO linkage (mm)</i>	871	871	871	871	871
B. Altezza con mordente chiuso (mm) <i>B. Height with closed grapple (mm)</i>	850	850	850	850	850
B1. Altezza con mordente aperto (mm) <i>B1. Height with opened grapple (mm)</i>	1190	1190	1190	1190	1190
Peso (kg) <i>Weight (Kg.)</i>	265	297	313	330	365
Denti (nr.) <i>Teeth (nr.)</i>	9	10	11	11	12
Pressione massima (bar) <i>Maximum pressure (bar)</i>	220	220	220	220	220
Portata massima (lt/min) <i>Maximum oil flow (lt/min)</i>	80	80	80	80	80


FPRI

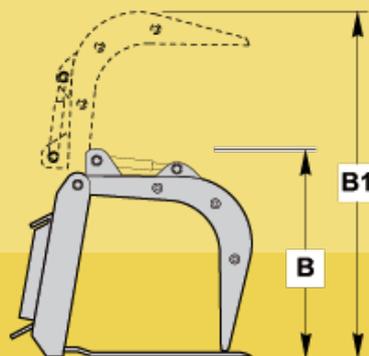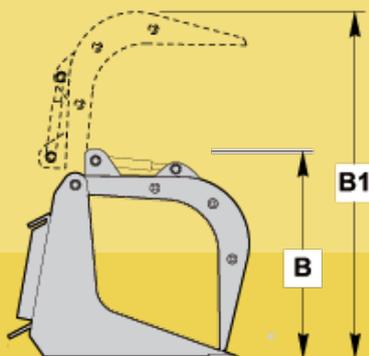

FPRA



U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines

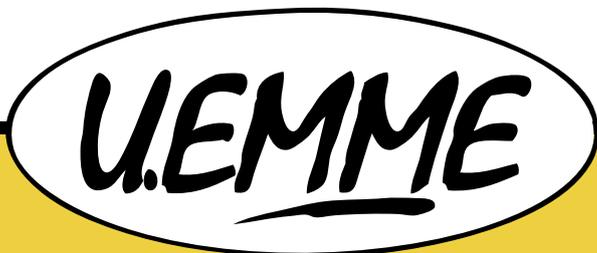

Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

U.EMME s.r.l.
 Via dell'Artigianato 19
 47015 Modigliana (FC)
 Tel. +39 0546 941725
 Fax +39 0546 940050
 info@uemme.com



Google play



Available on the App Store



www.uemme.com